Heiniger

Каталог продукции

www.heiniger.com

оборудование для подстригания и стрижки животных

швейцарское качество

Гарантии качества

Heiniger - фирма номер 1 в мире по производству оборудования для подстригания и ухода за животными

Материнская компания Heiniger расположена в городе Херцогенбукс, Швейцария. Наши дочерние компании работают в Австралии в городах: Перт, Аделаида и Мельбурн, помимо этого одна из дочерних компаний расположена в Новой Зеландии в городе Крайстчерч.

Продукция компании Heiniger пользуется успехом более чем в 50-ти странах по всему миру. В Европе, Северной и Южной Америке, Океании, Азии и даже в Африке, везде, где есть овцы, козы, лошади, верблюды и крупный рогатый скот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для подстригания и просто стрижки домашних животных используется высококачественное швейцарское оборудование фирмы Heiniger.

Квалифицированный персонал фирмы Heiniger обеспечит вас грамотной технической поддержкой и всей необходимой технической документацией, где бы вы ни находились.

Мы с удовольствием представляем вам наши **машинки для стрижки** и подстригания животных с широким ассортиментом различных **гребенок и лезвий,** опробованных и протестированных в самых жестких условиях работы.

Наша продукция изготовлена по новейшим технологиям и отвечает всем требованиям **швейцарского качества.**

В этом каталоге вы сможете найти различные **принадлежности для стрижки и затачивания,** а также информацию по сбыту дополнительных товаров.
Пожалуйста, свяжитесь с нами и мы с удовольствием проконсультируем вас по любым вопросам.

С уважением, сотрудники компании Heiniger.

Содержание

Машинка для стрижки маленьких животных 4

Насадки SAPHIR 5

Машинки для стрижки крупного рогатого скота и лошадей 6-11

Лезвия для стрижки 12-13

Стригальные машинки 14-15

Стригальная головка с механическим приводом 16

Стригальные агрегаты 17-19

Гребенки для грубошерстных пород овец 20-21

Гребенки для тонкорунных пород овец 22-23

Универсальные гребенки 24-25

Гребенки для зимней и жесткой шерсти 26

Гребенки специальные 27

Ножи для стригальной машинки 28

Принадлежности для стригальной машинки 29

Заточные устройства и принадлежности 30-32

Пресс для шерсти и товары для сбыта 33–34

Машинка для стрижки маленьких животных

Беспроводная машинка для стрижки SAPHIR (батарея 7,4 В)

707-800 230V EU
707-801 230V GB
707-803 120V US

- 2 литий-ионные высокоэффективные батареи обеспечивают продолжительную работу
- До 60 минут непрерывной стрижки
- Легкая, бесшумная и мощная

* Зарегистрированный промышленный образец

Автономная работа в течении 60 минут благодаря высокоэффективным литий-ионным батареям, изготовленным по новейшим технологиям. Дополнительное зарядное устройство менее чем за 45 минут перезаряжает батареи, после чего можно продолжать стрижку. Съемные лезвия совместимы с машинками фирм Andis, Moser, Oster и Wahl.

В комплекте: футляр, лезвия, зарядное устройство, 2 литий-ионные батареи, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

* Int. Pat. Nr. DM/72170 EU,CH / US-Des. Pat. No. 29/355,695 / CA-Des. Pat. No. 134025

Технические характеристики

Мощность двигателя:	35 Вт
Скорость:	2650 об./мин
Размеры ДхШхВ:	204x50x41 мм
Вес с батарейками:	440 г
Напряжение батареи:	7,4 В
Емкость батареи:	1400 мА·ч

Резервное лезвие безопасного бритья для SAPHIR

Насадки SAPHIR от Heiniger совместимы с машинками фирм Andis, Moser, Oster и Wahl.

#50 0,4 mm
Ветеринарная для кошек
• 707-905

#40 0,6 mm
Ветеринарная для кошек
• 707-910

#30 0,8 mm
Ветеринарная для кошек и собак
• 707-917

#15 1,5 mm
Для кошек и коров
• 707-926

#10 1,8 mm
Для кошек, коров,собак
• 707-930

#9 2,0 mm
Для собак, лошадей и коров
• 707-933

#8.5 2,8 mm
Для собак
• 707-941

#7 3,2 mm
Для собак
• 707-943

#7F 3,2 mm
Для собак
• 707-945

#5 6,0 mm
Для собак
• 707-957

#5F 6,0 mm
Для собак
• 707-960

#4 9,5 mm
Для собак
• 707-964

#4F 9,5 mm
Для собак
• 707-966

#5/8 0,8 mm
Для кошек и собак
• 707-920

#10W 2,3 mm
Для лошадей и коров
• 707-974

Машинка для стрижки лошадей

PROGRESS

707-500 230 V / 80 W EU
707-501 230 V / 80 W GB
707-503 120 V / 65 W US

- Электронный предохранитель защиты от перегрузок
- Легкий вес – всего 930 г
- Отсутствует возмущающий воздушный поток

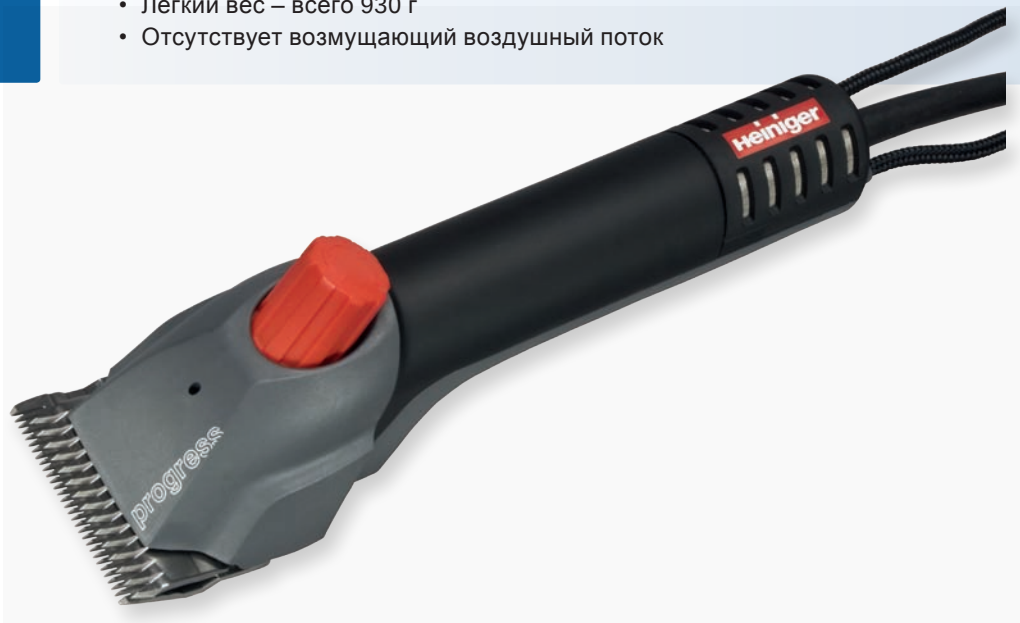

Благодаря тонкой удобной рукоятке, тихой работе, легкому весу, в сочетании с прочной конструкцией, а также мощному электродвигателю с постоянными магнитами, сопоставимому по мощности с обычным электродвигателем на 150 Вт, машинка PROGRESS является оптимальным выбором для стрижки нервных пород лошадей.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	80 Вт
Скорость:	2200 об./мин
Длина:	280 мм
Вес:	440 г
Шумовое воздействие:	70 дБ

Машинка для стрижки крупного рогатого скота и лошадей



DELTA3

707-000 230V EU
707-001 230V GB
707-003 120V US

- 3 скорости стрижки
- Эргономичный дизайн
- Бесшумный и мощный

Первая в своем роде машинка для стрижки крупного рогатого скота и лошадей, обеспечивающая три скорости состригания, а также простую и удобную стрижку даже в труднодоступных местах при жестких условиях работы. Проста в обслуживании и разработана для работы на удаленном расстоянии от источника питания.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	180 Вт
Скорость:	2100/2800/3200 об./мин
Длина:	310 мм
Вес:	1320 г
Шумовое воздействие:	72/75/78 дБ

Машинка для стрижки крупного рогатого скота и лошадей

Беспроводная машинка для стрижки CORDLESS (батарея 7,2 В)

701-700 230V EU
701-766 230V GB
701-761 120V US

- Электронный предохранитель защиты от перегрузок
- 2 литий-ионные высокоэффективные батареи обеспечивают продолжительную работу
- До 60 минут непрерывной стрижки
- Надежная и универсальная

Никель-кадмиевые батареи емкостью 2 А·ч, обеспечивают автономную работу машинки в течении более 1 часа. Время перезарядки батареек менее 1 часа. Уникальный предохранитель против глубокой разрядки продлевает срок эксплуатации батарей. Самый простой и удобный инструмент для стрижки лошадей и крупного рогатого скота.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	35 Вт
Скорость:	2000 об./мин
Длина:	310 мм
Вес:	1200 г
Шумовое воздействие:	72 дБ

Машинка для стрижки лошадей

HANDY

701-800 230V EU
701-840 230V GB
701-870 120V US

- Крепкая и прочная
- Гладкий дизайн
- Надежная и удобная

Удобная рукоятка, высокая надежность прочность машинки для стрижки лошадей позволяет ей использоваться при уходе за молочным скотом.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	120 Вт
Скорость:	3200 об./мин
Длина:	310 мм
Вес:	1250 г
Шумовое воздействие:	75 дБ

Машинка для стрижки крупного рогатого скота

USV

701-600 230V EU
701-400 230V GB
701-660 120V US

- Высокопроизводительная машинка для стрижки
- Разработана для работы на удалении от источника питания
- Автоматический выключатель, предохраняющий от перегрева

Система включения машинки при касании ножей шкуры животного предотвращает работу ножей вхолостую, что существенно увеличивает срок их эксплуатации. Плавное, надежное управление машинкой обеспечивается сбалансированной вращающейся рукояткой и прочным нейлоновым фиксатором.

В комплекте: футляр, лезвия, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	320 Вт
Скорость:	2400 об./мин
Длина:	350 мм
Вес:	1530 г
Шумовое воздействие:	86 дБ

Машинка для стрижки C12 (аккумулятор 12 В)

701-100

- Предназначена для стрижки вдалеке от сети питания
- Подключается к автомобильному или мотоциклетному аккумулятору
- Время непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов при емкости аккумулятора 50 А·ч.

Машинка разработана для портативного использования. Данное устройство может работать где угодно при наличии 12-тивольтового источника питания. Может подключаться к аккумулятору автомобиля или мотоцикла, исключая необходимость в питании от сети переменного тока. Время непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов, при емкости аккумулятора 50 А·ч.

5-тиметровый высокопрочный провод питания с контактными зажимами.

В комплекте: футляр, нож, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

Мощность двигателя:	160 Вт
Скорость:	2250 об./мин
Длина:	290 мм
Вес:	1230 г
Шумовое воздействие:	84 дБ

Лезвия для стрижки лошадей и крупного рогатого скота

Изготовлены из высококачественной лезвийной стали и отшлифованы по специальной технологии. Конструкция и применение двухсторонней заточки режущей части обеспечивают продолжительный и оптимальный процесс резания.

Многосторонний развод зубьев ножа для стрижки крупного рогатого скота

А также для молочных пород скота. Стандартные принадлежности для стрижки крупного рогатого скота.

- 703-520 Стандартный комплект 21/23
- 703-300 Нижний нож 21
- 703-220 Верхний нож 23

Стандартный набор ножей для стрижки лошадей

для аккуратной стрижки

- 703-530 Комплект 31/15
- 703-310 Нижний нож 31
- 703-200 Верхний нож 15

Лезвия для породистых лошадей

для идеальной стрижки

- 703-560 Комплект 31F/15
- 703-320 Нижний нож 31F
- 703-200 Верхний нож 15

Набор лезвий для подстригания перед **хирургическим вмешательством**

- 703-670 Комплект 53/23
- 703-350 Нижний нож 53
- 703-220 Верхний нож 23

Лезвия для стрижки лошадей и крупного рогатого скота

Стандартный набор для стрижки лошадей

для аккуратной стрижки

- 703-550 Стандартный комплект 31/23
- 703-310 Нижний нож 31
- 703-220 Верхний нож 23

Лезвия для породистых лошадей

для идеальной стрижки

- 703-580 Стандартный комплект 31F/23
- 703-320 Нижний нож 31F
- 703-220 Верхний нож 23

Новые лезвия для стилистической стрижки лошадей и коров

- 703-600 Комплект 35/17
- 703-330 Нижний нож 35
- 703-210 Верхний нож 17

Новые лезвия для стилистической стрижки лошадей и коров

для более короткой стрижки.

- 703-630 [illegible] 35F/17
- 703-340 [illegible] 35F
- 703-210 [illegible] 17

XTRA

712-600 230V EU
712-630 230V GB
712-670 120V US

- Запатентованная система для тонкостригания
- Автоматический выключатель, предохраняющий от перегрева
- Надежная и крепкая конструкция

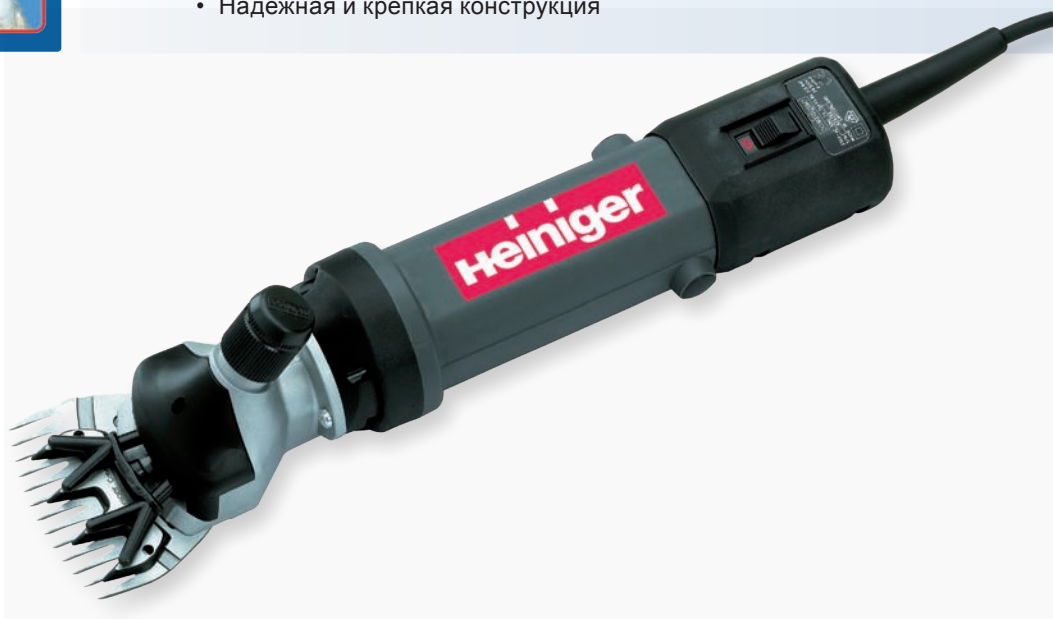

Эта мощная стригальная машинка оснащена запатентованным устройством с плавающей вилкой, которое обеспечивает равномерное давление на гребенку и нож, уменьшая этим усилие и повышая срок эксплуатации гребенки и ножа до 50%.

В комплекте: футляр, нож, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	320 Вт
Скорость:	2400 об./мин
Длина:	350 мм
Вес:	1530 г
Шумовое воздействие:	80 дБ

Стригальная машинка S12 (аккумулятор 12 В)

712-100

- Предназначена для ƒ'tsнстригания вдалеке от сети питания
- Подсоединяется к аккумулятору мотоцикла или автомобиля
- Время непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов при емкости аккумулятора 50 А·ч.

Первая в мире стригальная машинка, работающая от источника питания 12 В. Может подключаться к аккумулятору автомобиля или мотоцикла, исключая необходимость в питании от сети переменного тока. Время непрерывной работы от 4-х до 5-ти часов, при емкости аккумулятора 50 А·ч. 5-тиметровый высокопрочный провод питания с контактными зажимами.

В комплекте: футляр, нож, отвертка, смазка, щетка и инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	160 Вт
Скорость:	2250 об./мин
Длина:	310 мм
Вес:	1230 г
Шумовое воздействие:	80 дБ

Стригальная головка с механическим приводом

ICON

721-180 ICON с червячной передачей
721-160 ICON с шарниром

Эксплуатируется со стригальными агрегатами EVO и ONE.

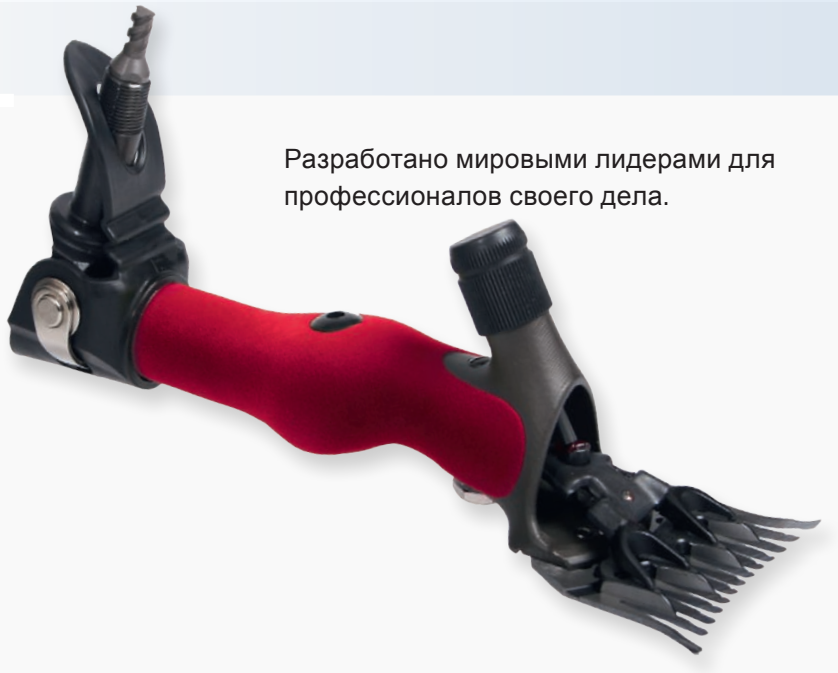

В результате сотрудничества специалистов компании Heiniger с сотрудниками Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе была разработана стригальная головка ICON сочетающая в себе нестандартные конструкторские решения обеспечивающие высокий срок службы и снижающие затраты времени на техническое обслуживание.

Стригальная головка ICON оснащается любыми гребенками и ножами стандартной ширины и может использоваться со стригальными агрегатами других производителей.

Технические характеристики

Размеры ДхШхВ:	320x65x95 мм
Вес без лезвий:	1,3 кг

3-х скоростной стригальный агрегат EVO

722-710 230V / 300W EU
722-720 230V / 300W GB
722-740 120V / 300W US

Первый в мире стригальный агрегат, оснащенный электронным аварийным выключателем.

Продукция отвечает всем международным стандартам безопасности и сертифицирована международными организациями Electrosuisse и CSA.

Присуждена награда австралийского сообщества «WorkSafe», занимающегося разработкой стандартов безопасности.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	300 Вт
Скорость вращения при питании 230 В:	3500/3200/2700 об./мин
Скорость вращения при питании 120 В:	3600/3000/1900 об./мин
Размеры ДхШхВ:	290x225x300 мм
Вес:	7,8 кг
Шумовое воздействие:	70 дБ

Односкоростной стригальный агрегат ONE

722-610 230V / 300W EU
722-620 230V / 300W GB
722-640 120V / 300W US

Включает в себя все особенности агрегата EVO, но кроме того может использоваться в сочетании с приводом с гибким валом.

Продукция отвечает всем международным стандартам безопасности и сертифицирована международными организациями Electrosuisse и CSA.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	300 Вт
Скорость вращения при питании 230 В:	2950 об./мин
Скорость вращения при питании 120 В:	3500 об./мин
Размеры ДхШхВ:	209x243x317 мм
Вес:	6,5 кг
Шумовое воздействие:	70 дБ

Варианты комплектаций стригальных агрегатов приводами

721-450 DT04 Жесткая трубка с червячной передачей / EVO
721-451 DT04 Жесткая трубка с шарниром / EVO
722-660 FD200 Гибкий вал с червячной передачей 200 см / ONE + EVO
722-661 FD200 Гибкий вал с шарниром 200 см / ONE + EVO
722-666 FD165 Гибкий вал с червячной передачей 165 см / ONE + EVO



Гребенки для грубошерстных пород овец

Гребенки фирмы Heiniger для грубошерстных пород овец пригодны для всех полугрубошерстных пород овец распространенных в Новой Зеландии и Европе.

Calibre Максимальная ширина срезаемого слоя 93,5 мм / Короткий скос. Разработано специально для грубошерстных пород Великобритании и всех гибридных пород овец с густой шерстью.

• 714-098 Для работы правой рукой

Charger Максимальная ширина срезаемого слоя 93,5 мм / Короткий скос. Разработано специально для овцеводов Новой Зеландии и Великобритании.

• 714-033 Для работы правой рукой

• 714-032 Для работы левой рукой

Quantum Plus Максимальная ширина срезаемого слоя 95 мм / Короткий скос. Сплошной профиль гребенки с высокой частотой отполированных на концах зубьев обеспечивает повышенное обтекание шкуры и гладкое стрижение.

• 714-089 Для работы правой рукой

Warrior Максимальная ширина срезаемого слоя 96 мм / Короткий скос. Широкая гребенка для гибридных пород, обеспечивающая хорошее обтекание шкуры при стрижении полу-грубой шерсти.

• 714-059 Для работы правой рукой



Quasar Максимальная ширина срезаемого слоя 95 мм / Средний скос. Для достижения высоких результатов при стрижении полугрубошерстных пород овец.

• 714-038 Для работы правой рукой

Гребенки для грубошерстных пород овец

Super Charged Захватывает слой шириной 93,5 мм / Короткий скос. Заниженный профиль Super Charged обеспечивает лучшее проникновение в шерсть полугрубошерстных пород овец.
• 714-034 Для работы правой рукой

Quantum Захватывает слой шириной 95 мм / Короткий скос. Увеличивает обтекание шкуры и повышает производительность ƒ†ts‹стригания полугрубошерстных хорошо вычесываемых пород овец.
• 714-050 Для работы правой рукой
• 714-068 Для работы левой рукой

Raging Warrior Захватывает слой шириной 96 мм / Короткий скос. Широкая гребенка для гибридных пород, обеспечивающая хорошее обтекание шкуры при ƒ†ts‹стригании полу-грубой шерсти.
• 714-056 Для работы правой рукой

Condor Захватывает слой шириной 98 мм / Короткий скос. Профиль шириной 98 мм обеспечивает оптимальную ширину ƒ†ts‹стригания..
• 714-088 Для работы правой рукой

XLR-8 Захватывает слой шириной 98 мм / Средний скос. Универсальная гребенка для ƒ†ts‹стригания гибридных и даже тонкорунных пород овец, обеспечивающая максимальную ширину срезаемого слоя.
• 714-106 Для работы правой рукой

Гребенки для тонкорунных пород овец

Гребенки фирмы Heiniger для тонкорунных пород отвечают самым жестким требованиям надежности, где бы вы ни производили tfts-нстригание.

Awesome Максимальная ширина срезаемого слоя 92 мм / Длинный скос. Обеспечивает исключительно легкое проникновение в густую тонкорунную шерсть и выход из нее благодаря отполированным концам зубьев гребенки.

• 714-051 Для работы правой рукой

Wicked Максимальная ширина срезаемого слоя 93,5 мм / Длинный скос. Гребенка доказала свою высокую эффективность при применении для всех типов тонкорунных пород овец.

• 714-042 Для работы правой рукой

B-Evil Максимальная ширина срезаемого слоя 94,5 мм / Длинный скос. По своим эксплуатационным качествам превосходит все известные аналоги при tfts-нстригании мериносовых и гибридных пород.

• 714-130 Для работы правой рукой

Bad Максимальная ширина срезаемого слоя 95 мм / Длинный скос. Отличается не только легкостью проникновения в густую шерсть tfts-нfrtригаемой овцы, dbs cf обладает целым рядом достоинств благодаря оптимальной заточке.

• 714-097 Для работы правой рукой

Freestyle Максимальная ширина срезаемого слоя 96 мм / Длинный скос. Разработано для быстрого tfts-нстригания Мериносов, чья шерсть не отличается высоким качеством.

• 714-057 Для работы правой рукой

• 714-087 Для работы левой рукой

Гребенки для тонкорунных пород овец

Rebel Захватывает слой шириной 92 мм / Длинный скос. Отличительной особенностью является наличие гладкого прямого острия с плавным изгибом к вершине зуба.
• 714-086 Для работы правой рукой

Xpress Захватывает слой шириной 93,5 мм / Длинный скос. Используется для тщательного стригания сильно вьющейся шерсти тонкорунных пород овец. Распутывает шерсть из пучка, делая ее прямой.
• 714-061 Для работы правой рукой

Freak Захватывает слой шириной 94,5 мм / Длинный скос. Изготавливается с применением последних достижений в производстве гребенок.
• 714-085 Для работы правой рукой
• 714-120 Для работы левой рукой



Huge Захватывает слой шириной 96 мм / Длинный скос. Обеспечивает высокие показатели при тщательном стригании всех пород тонкорунных овец.
• 714-075 Для работы правой рукой

Универсальные гребенки

Универсальные гребенки фирмы Heiniger разработаны для тґts-нстригания полугрубошерстных Мериносов и гибридных пород овец.

Rapier Максимальная ширина срезаемого слоя 86 мм / Длинный скос. Обеспечивает легкое проникновение во влажную и слипшуюся шерсть. Широко применяется для удаления шерсти вокруг хвоста и между задними ногами.

• 714-040 Для работы правой рукой



Pro Legend Максимальная ширина срезаемого слоя 92 мм / Средний скос. Используется в основном для тґts-нстригания овец полугрубошерстных и тонкорунных пород овец.

• 714-031 Для работы правой рукой

Reflex Максимальная ширина срезаемого слоя 94 мм / Средний скос. Идеально подходит для тґts-нстриг. полугрубошерстных Мериносов и гибридных пород овец с густой шерстью.

• 714-077 Для работы правой рукой
• 714-067 Для работы левой рукой

Proflex Захватывает слой шириной 94 мм / Средний скос. Существенно усовершенствовано обтекание и чистота тґts-нстригания.

• 714-096 Для работы правой рукой

Универсальные гребенки

Topaz Максимальная ширина срезаемого слоя 84,5 мм / Средний скос. Используется для работы со всеми типами шерсти и режимах стрижки.
• 714-078 Для работы правой рукой

Ovina Максимальная ширина срезаемого слоя 84,5 мм / Средний скос. Универсальная гребенка.
• 714-020



Длинна скоса обуславливает то, на сколько острым является конец зуба гребенки, что определяет легкость проникновения машинки в шерсть. Мы предлагаем гребенки с разной длиной скоса: от короткого (3,5 мм) до длинного (7 мм). Мы советуем гребенки со средней длинной скоса (5 мм) для стрижки гибридных и грубошерстных пород овец. Средний скос хорошо подходит для стрижки как Мериносов, так и для тонкорунных пород овец.
Следует заметить, что, чем толще шкура и гуще шерсть овцы, тем длиннее должен быть подобран скос.

Гребенки для зимней и жесткой шерсти

Зимние гребенки фирмы Heiniger разработаны для тонкостригания всех пород овец и для удаления жесткого шерстяного покрова.

Blizzard Зимняя гребенка шириной 94,5 мм / Короткий скос. Универсальная зимняя гребенка для тонкостригания всех пород овец.
• 714-060 Для работы правой рукой

Isobar Зимняя гребенка шириной 98 мм / Короткий скос. Отличается лучшей шириной срезаемого слоя наряду с легким проникновением в шерсть и обтеканием шкуры.
714-065 Diestro

Highlander Зимняя гребенка шириной 98 мм / Средний скос. Обеспечивает высокие показатели при тонкостриг. полугрубошерстных пород и гибридных пород овец с более жесткой шерстью.
• 714-066 Для работы правой рукой

Crusader Зимняя гребенка шириной 94,5 мм / Длинный скос. Специально разработано для тонкостригания овец с плотной и густой шерстью.
• 714-069 Для работы правой рукой

Гребенки специальные

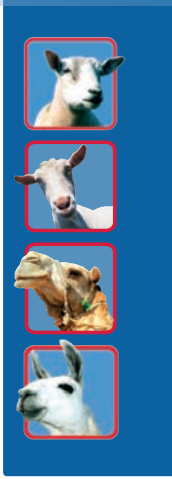

Специальные гребенки предназначены для ʧʦнстригания коз, верблюдов и крупного рогатого скота.

Camelid Гребенка для ʧʦнстригания верблюдов. Разработана специально для ʧʦнстригания лам, альпака, викуньи, гуанако и верблюдов. Снимает слой шерсти толщиной от 6-ти до 10-ти мм.
• 714-025

Shattle Лезвие для стрижки ʧʦʤʤ рогатого скота. Предназначена для стрижки скота при помощи электрической или механической машинки для ʧʦнстригания. Применяется в комплекте с ножом стандартного образца.
714-090

Mohair Гребенка шириной 90 мм для подстригания коз / Короткий скос. Используется для подстриг. ангорских коз.
• 714-080 Для работы правой рукой

Mach 9 Гребенка шириной 94 мм для подстригания жесткой шерсти / Длинный скос. Разработано специально для подстригания овец с особо жесткой шерстью.
• 714-071 Для работы правой рукой
• 714-074 Для работы левой рукой

SLICK Гребенка шириной 84,5 мм для подстригания коз и овец / Короткий скос. Обладает отлично обтекаемостью и чистотой подстригания.
• 714-115



Ножи для стригальной машинки

Jet Максимальная толщина срезаемого слоя 4,4 мм. Jet обеспечивает максимальную амплитуду движения для особо широких гребенок.
• 714-010

Diamond Захватывает слой толщиной 3,7 мм. Бескомпромиссная безопасность, невероятно легкое проникновение в плотный шерстяной покров.
• 714-011

Edge Максимальная толщина срезаемого слоя 4,4 мм. Обладает большой универсальностью в применении благодаря большой амплитуде перемещений и большей площадью покрытия профиля гребенки
• 714-151

Xtreme Захватывает слой толщиной 3,7 мм. Разработана специально для обеспечения хорошей производительности при подстригании непосредственно а загоне.
• 714-152

Storm Невероятно большая толщина срезаемого слоя в 4,6 мм. Самый подходящий нож для всех типов зимних гребенок.
• 714-150

Принадлежности для стригальной машинки

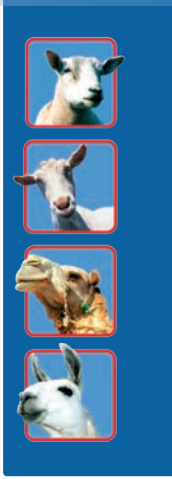

Фирма Heiniger предоставляет весь необходимый спектр аксессуаров для подстригания.

Карбид кремния

Камень для контроля заточки
Основной инструмент для определения качества заточки лезвий.

• 799-054

Щетка гребенки стригальной машинки

Очень полезная щетка, предназначенная для удаления липкого овечьего жиропота с поверхности гребенки.

701-653

Отвертка

Восьмиугольная рукоятка для превосходного схватывания и удлиненные клинья для лучшего затягивания.

• 701-646

Устройство для подсчета выполненных операций

Считает от 0 до 9999 при повторных нажатиях кнопки, в хромированном корпусе с кнопкой мгновенного сброса.

• 523-000

Смазка для ножей и лезвий

Разработанная специально из нетоксичных компонентов смазка увеличивает эффективность работы машинки, понижает трение лезвий, увеличивая срок их эксплуатации.

• 701-647 Бутылка с дозатором 100ml
• 707-102 Многооборотная бутылка 500ml

Заточное устройство

EasyGrinder

718-200 A EasyGrinder 230V / 370W EU
718-200 C EasyGrinder 230V / 370W GB

- Простой в регулировке и эксплуатации
- Простая по конструкции, но точная неподвижная головка алюминиевого маятника отлично подходит для заточки гребенок и ножей

Простое в настройке, легкое и портативное точило, оснащенное мощным двигателем.

Точило EasyGrinder фирмы Heiniger – наиболее простое устройство для заточки всех видов гребенок.

В комплекте: алюминиевый круг, точильный маятник, одно самоклеющееся наждачное полотно средней зернистости, Направляющая муфта, аксессуары для защиты глаз и ушей во время заточки, инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Параметры электропитания:	0,37 кВт / 230-240 В / 50 Гц / 2,6 А
Скорость:	1420 об./мин
Габариты:	высота с вертикальной балкой 740 мм / без балки 475 мм, ширина 400 мм / толщина 320 мм / диаметр диска / Ø 370 мм
Вес:	23 кг

ACUTECC

719-301 Euro Acutecc 230V / 1100W EU
719-302 Euro Acutecc 230V / 370W GB
719-303 Acutecc 230V / 1100W EU

Точильный агрегат для стригальных ножей и гребенок. Достаточно мощный, чтобы использоваться стационарно, и достаточно легкий, чтобы быть переносным.

В комплекте: точные термоустойчивые круги, двухсторонняя зажимная планка, точный точильный маятник, гаечный ключ и наждачное полотно фирмы Heiniger.
Все упаковано в прочный алюминиевый ящик.

Технические характеристики

Параметры электропитания:	1,1 кВт / 230 В / 7,5 А
Скорость:	2800 об./мин
Габариты (ДхШхВ):	425x425x760
Высота в сложенном состоянии:	480 мм
Вес:	34 кг

Точильный маятник

719-032

Может применяться на разных заточных агрегатах, и регулироваться для заточки как гребенок так и ножей.

Данный маятник, контролирующий точность заточки поставляется и хранится в алюминиевом футляре вместе с техническими рекомендациями (картами и таблицами) по заточке, с инструкцией по эксплуатации, с тремя насадками и аксессуарами для безопасной работы на точиле.

Набор точильных дисков

719-010

Наждачные полотна

719-011 Грубые
719-012 Мелкозернистые

Грубые / зерно 40 / для гребенок
Мелкозернистые / зерно 80 / для ножей

TPW Xpress

602-088 240V

Самый производительный пресс для шерсти в мире, способный изготавливать 90 тюков шерсти в день.

Технические характеристики

Мощность двигателя:	2,2 кВт
Высота при эксплуатации:	2740 мм
Высота при транспортировке:	2090 мм
Высота в загрузки:	1185 мм
Длина:	1390 мм
Ширина:	970 мм
Вес:	500 кг

Товары для сбыта

Качественные товары фирмы Heiniger для честолюбивых работников.
Срок доставки по запросу.

Джинсы Black Magic
Оригинальные джинсы, изготовленные в Новой Зеландии
• 985-001

Кожаные мокасины
• 985-002

Бумажный спортивный свитер
Оригинальные джинсы, изготовленные в Новой Зеландии
• 985-011

Шапка
Из 80% шерсти
• 985-015

Майка стригальщика
Очень длинная, обеспечивает защиту спины
• 985-000

Удлиненные шорты из Мериноса
Из 100% шерсти Мериноса, изготовлено в Новой Зеландии
• 985-014

Heiniger

ИНСТРУМЕНТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Лезвия нового поколения для стрижки лошадей и крупного рогатого скота

новое покление инструментов

новинка

высокие показатели

швейцарское качество

Int. Pat. Nr DM/073 252 EU,CH I US-Des. Pat. Pending I CA-Des. Pat. Pending

Центральный офис фирмы Heiniger

Адрес: Швейцария, г. Херцогенбукс 3360, ул. Индустривег, д. 8

Телефон: +41 (0)62 956 92 00
Факс: +41 (0)62 956 92 81

kontakt@heiniger.com

www.heiniger.com

Официальный дистрибьютор:

CHF 2.00 E10/V2